


LIFT WITH EASE

Efficient and ergonomic
material handling



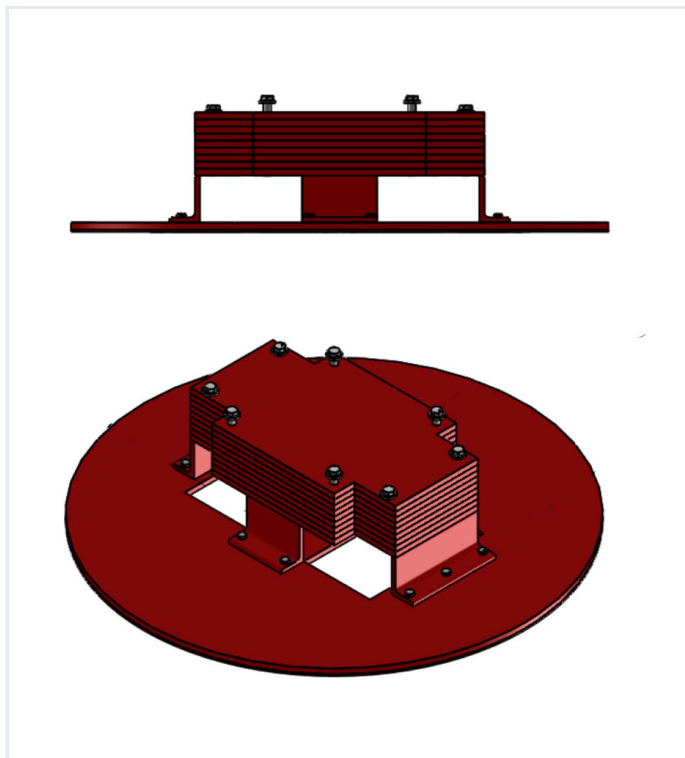


Artikelnr: Plattformar FlexiCrane

Plattformar FlexiCrane



Diameter plattform (mm)	1150, 1490
Maxlast (kg)	40, 65
Egenvikt (kg)	290, 388
Höjd (mm)	225



Våra kranar kan monteras på en flyttbar plattform, vilket gör att kranen kan flyttas med en palltruck. Detta gäller främst FlexiCrane och FlexiCrane 3 m, men en skräddarsydd svängkran kan också anpassas för att passa en mobil bas. För att flytta kranen, för in gafflarna från gaffeltrucken eller palldragaren i hålen i plattformen. Lyft och flytta till en lämplig plats där golvet är plant.

Varianter

Artikelnummer	Diameter plattform (mm)	Maxlast (kg)	Egenvikt (kg)	Höjd (mm)	Konfigurationshöjd (mm)	Höjd från golvet (mm)
 95-10319	1490	65	388	225	225	225
 95-10300	1150	40	290	225	225	225



CONTACT US

USA

Lifts All Inc.
728 William Blount Dr,
Maryville, TN 37801
USA
E-mail: info@liftsall.us
Telephone: +1 865-324-2014
Web: liftsall.com

HEAD OFFICE WORLDWIDE

Lifts All AB
Passadvägen 10
176 67 Järfälla
Sverige
E-mail: lifting@liftsall.se
Telephone: 08-754 90 15
Web: liftsall.com