

LIFTS **ALL**

basic



LYFTA KARTONGER MED BASIC

Lifts All AB är en av de världsledande tillverkarna av lyftverktyg. Vårt omfattande produktsortiment förser industrier världen över med ergonomiska lyftlösningar. Vi lyfter allt!

SNABBARE LYFT MED BASIC!

Basic är en allroundlyft som är perfekt för pack- och distributionscentraler samt lager där lyft av exempelvis kartonger måste gå snabbt och smidigt.

Kontrollerade lyft

Så fort Basic landar på en yta hugger den fast och är redo att lyfta lasten. Användaren bestämmer själv när och hur snabbt lyftet ska ske med upp- och nedknapparna som ger proportionell hastighet, det vill säga ju mer man trycker in knappen desto snabbare lyfts eller sänks Basic. Proportionaliteten i kombination med den ändlösa rotationen av lasten gör det lätt att placera lasten mer försiktigt och exakt om så krävs.

Handtaget passar stora som små händer och man skiftar från en vänsterhänt till en högerhänt användare utan att behöva göra några justeringar. Tack vare den ergonomiska designen och den intuitiva styrningen går det snabbt att lära sig att använda Basic. Användaren märker snart att jobbet går både snabbare och lättare jämfört med att lyfta själv eller med hjälp av arbetskamrater.



Säker lyfthjälp

Basic är ett pålitligt lyftredskap. Uppnås inte den förbestämda vakuumnivån kommer inte Basic tillåta att lyft sker och om vakuumnivån sjunker under själva lyftet så sänker sig Basic långsamt mot golvet. För att släppa lasten finns två alternativ:

1. Släpp i luften – ett distinkt tryck på den röda knappen släpper lasten.
2. Avlastning först – kräver att lasten vilar på en yta innan Basic tillåter att lasten släpps då den röda knappen trycks in.

Pålitlig lyftteknik

Lifts All har erfarenhet av tillverkning av lyfthjälpmedel sedan 1994. Sedan dess har tusentals olika skräddarsydda lyftlösningar tagits fram. Ur denna väl beprövade och pålitliga teknik har Basic utvecklats.



FAKTA BASIC

Maxvikt: 50 kg

Lyfthöjd: 1,5 m

Media: Tryckluft 6-7 bar

Rotation av last: Oändlig

Ljudnivå - kartong: 55 dB

Ljudnivå - lufttät: 0 dB



Klicka på play för att se film på [youtube.com/LiftsAll!](https://www.youtube.com/LiftsAll!)

SPARA ENERGIKOSTNADER

Basic drivs pneumatiskt och kräver bara ett par procent av energin jämfört med traditionella vakuumliftnare. Detta ger positiva effekter på såväl ekonomi som miljö. Det gör även lyften tyst, särskilt när man lyfter lufttäta material.

Smartare luftförbrukning


Till skillnad från traditionella vakuumliftnare vet Basic när den ska stänga av och sätta på. Den smarta autostarten sätter igång så fort vakuumkoppen landar på en yta. Om ytan är lufttät slutar Basic dra luft, även under själva lyftet. När man lyfter exempelvis en sliten kartong drar Basic bara så mycket luft som den behöver för att upprätthålla en bra vakuumnivå. Och den största skillnaden: Inget slöseri med energi när lyften inte bär någon last eller inte används alls. Nämnade vi att Basic vet när den ska stänga av och sätta på?

ENERGISPAR ÄR STANDARD


Energisparsystemet är standard och är alltid inkluderat i Basic-paketet. Fråga oss om en beräkning på energibesparing för ditt företag!



MÅTT: VERTIKAL BAL-TROL OCH BASIC

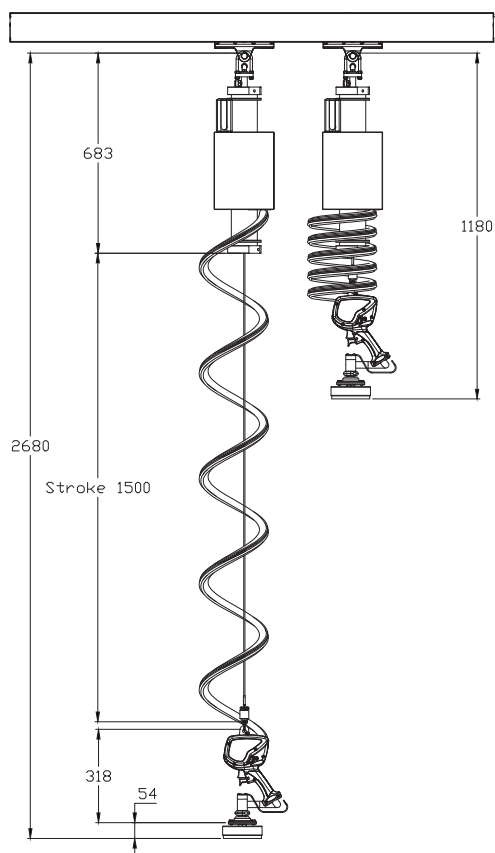

MÅTT: HORISONTELL BAL-TROL OCH BASIC

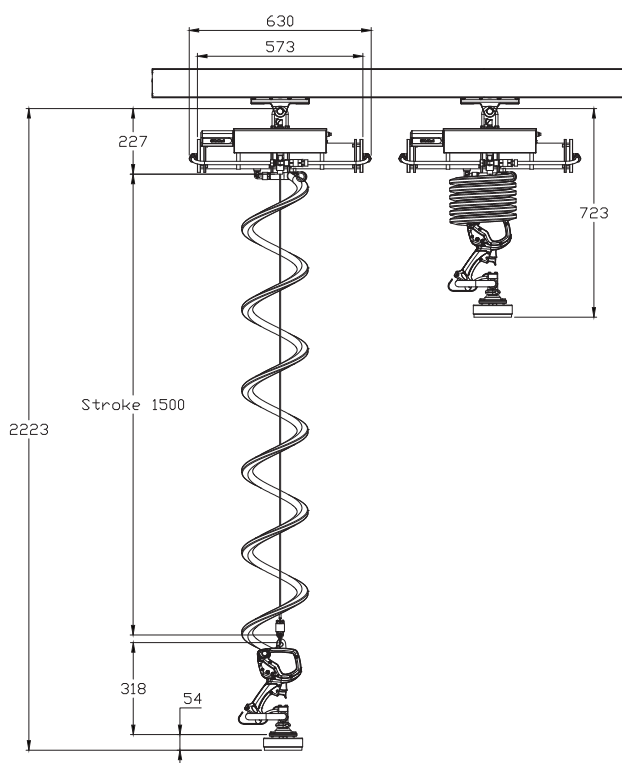


ETT MÅNGSIDIGT LYFTVERKTYG

Beroende på lasten kan du välja att gripa med vakuum eller med den tillhörande kroken. Kroken finns alltid där och kan fällas ner vid behov. Oavsett vilken del du lyfter med kan du vara säker på ett säkert grepp!



FLEXICRANE MED BASIC

Lifts All har utvecklat vikarskranen FlexiCrane för att fungera optimalt med Basic. Det är en mycket smidig kran som underlättar hanteringen av olika laster och är exceptionellt flexibel jämfört med andra kranar. Detta tack vare dess kullagrade dubbelled, dess runtomsvängande funktion och dess låga vikt. Tillsammans med allround verktyget Basic kan det inte bli enklare att lyfta laster!

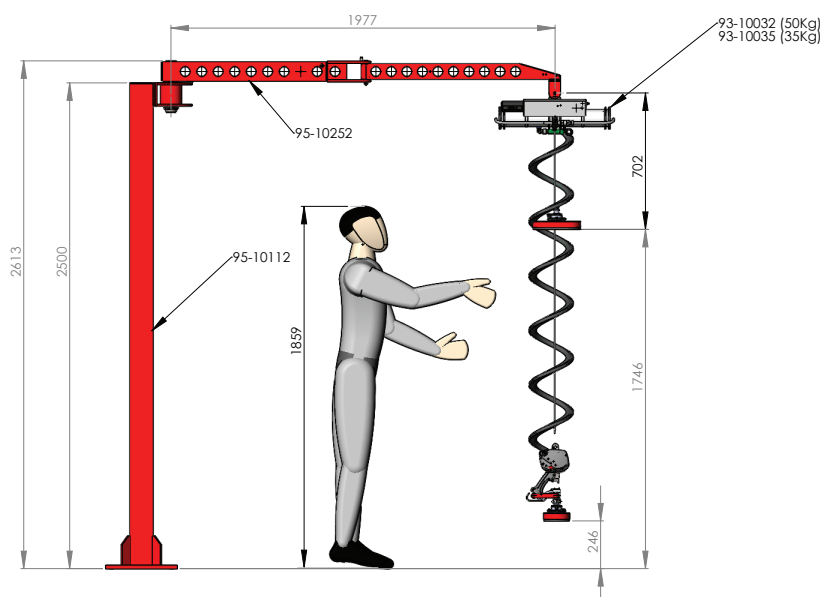

DET FINNS EN APP FÖR DET DÄR LYFTVERKTYGET

Snabbkopplingen gör Basic mångfasetterad. Användaren byter applikationer i en handvändning för olika lasters material, vikter och storlekar. Kroken finns alltid där, lätt att fälla ner, när vakuum inte kan få fäste.

Se bytet på youtube.com/LiftsAll!



Pull it.




Turn it.



Switch it!




LEDER



Svivelande kulle

För tunga laster som har vikten ojämnt fördelad eller om greppytan är ojämn. Låter vakuumstommen och lasten hänga i upp till 15 graders vinkel, samt rotera ändlöst. Lätt att byta.



Svivelande led

Oändligt roterande led. Lätt att byta.

APPLIKATIONER



Single Small


Koppens diameter: 110 mm
 Maxlast - kartong: 12 kg
 Maxlast - plant lufttätt: 22 kg

Single Medium

Koppens diameter: 150 mm
 Maxlast - kartong: 25 kg
 Maxlast - plant lufttätt: 43 kg

Single Large

Koppens diameter: 200 mm
 Maxlast - kartong: Ej tillämpligt
 Maxlast - plant lufttätt: 50 kg



I-stomme Small

Koppornas diameter: 75 mm
 Ytermått (A): 277 mm
 Koppornas avstånd (B): 111 mm
 Centrummått (CC): 194 mm
 Maxlast - kartong: 12 kg
 Maxlast - plant lufttätt: 20 kg

I-stomme Medium

Koppornas diameter: 110 mm
 Ytermått (A): 318 mm
 Koppornas avstånd (B): 70 mm
 Centrummått (CC): 194 mm
 Maxlast - kartong: 24 kg
 Maxlast - plant lufttätt: 44 kg

I-stomme Large

Koppornas diameter: 150 mm
 Ytermått (A): 360 mm
 Koppornas avstånd (B): 28 mm
 Centrummått (CC): 194 mm
 Maxlast - kartong: 50 kg
 Maxlast - plant lufttätt: 50 kg




H-stomme Small

Koppornas diameter: 75 mm
 Ytermått (A): 228 mm
 Koppornas avstånd (B): 62 mm
 Centrummått (CC): 145 mm
 Maxlast - kartong: 24 kg
 Maxlast - plant lufttätt: 40 kg

H-stomme Medium

Koppornas diameter: 110 mm
 Ytermått (A): 269 mm
 Koppornas avstånd (B): 21 mm
 Centrummått (CC): 145 mm
 Maxlast - kartong: 50 kg
 Maxlast - plant lufttätt: 50 kg





Säckstomme Small


Längd: 250 mm
 Bredd: 135 mm
 Maxlast: 50 kg

Observera:

- Säkerhetsfaktor 2 är inkluderad i alla maxlaster.
- Koppornas diametermått är ungefärliga.
- Kontakta oss för skräddarsydda I- och H-stommar!

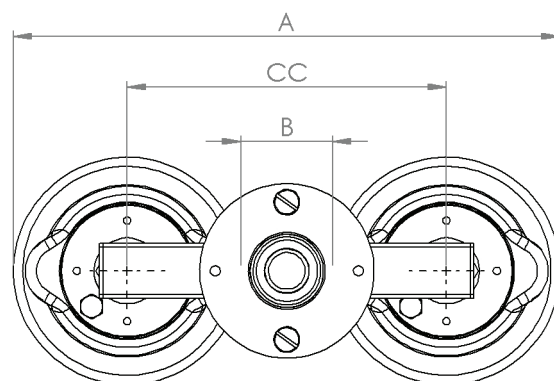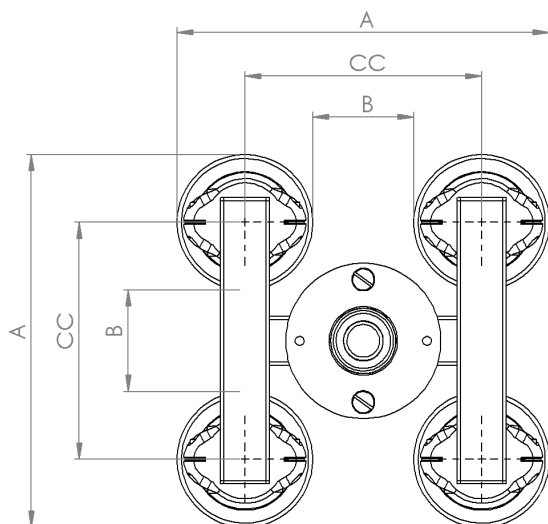

DITT KOMPLETTA LYFTSYSTEM

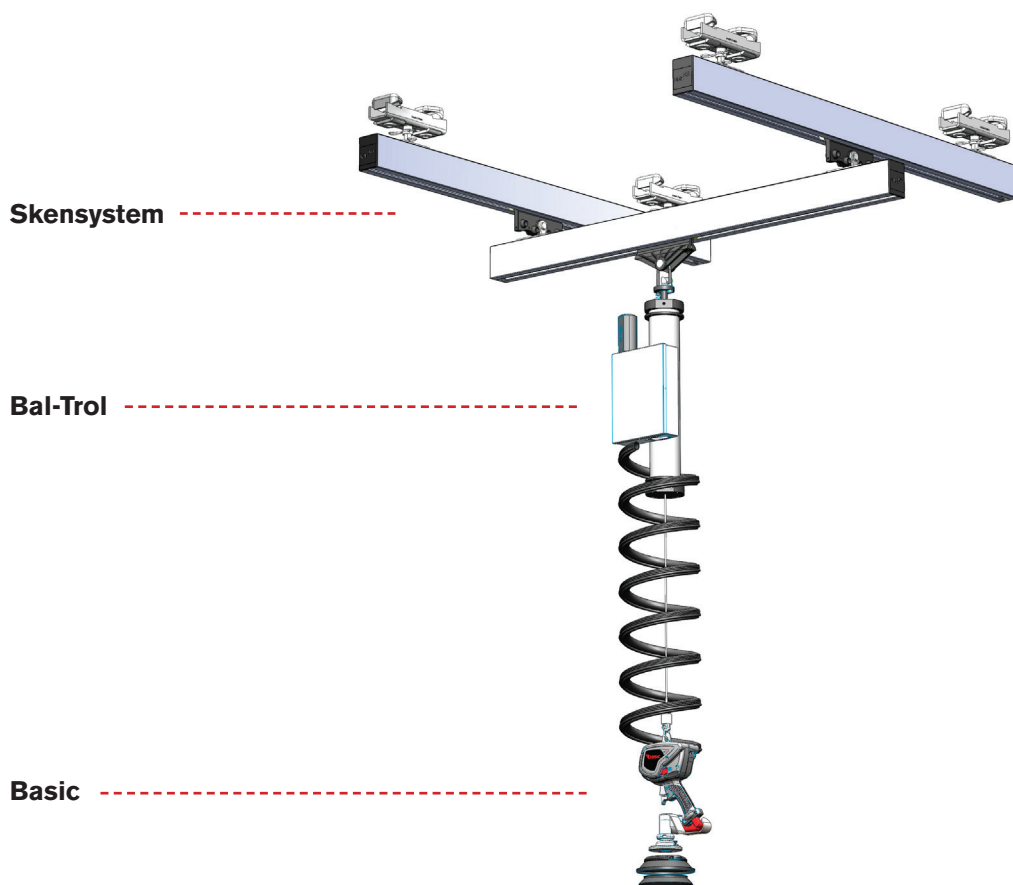

Skensystem

Vårt skensystem av lätt aluminium är ytterst följsamt och tystgående.

Bal-Trol

Den lilla smidiga lyftcylindern drivs av endast tryckluft. Energisnålt!

Basic

Med allroundlyften Basic lyfter man snabbt och smidigt!

LIFTS ALL

Passadvägen 10
177 70 Järfälla
Sverige

Tel: 08-754 90 15
Fax: 08-626 90 15
E-mail: lifting@liftsall.se
Hemsida: www.liftsall.com